

Модуль G-Cloud

Модели:
ME31-00/C3
ME31-00/C7

Пользователю

Спасибо за выбор продукции Cooper&Hunter. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед эксплуатацией, и придерживайтесь ее рекомендаций для последующей эксплуатации продукции. Для корректного монтажа и использования контроллера, мы просим Вас, следовать следующим пунктам:


- (1) Устройство не приспособлено для применения лицами (вкл. детей) со сниженными физическими, сенсорными или ментальными возможностями либо с отсутствием опыта, знаний, без соответствующего присмотра; инструкции по применению соответствующего специалиста с учетом мер безопасности. Дети должны быть под присмотром для предотвращения использования устройства в качестве игры.
- (2) Данная инструкция - универсальное пособие, отдельные функции применимы только к этому продукту. Все изображения и информация в инструкции приведены только для примера использования, управление меню должно быть только целью конкретных операций.
- (3) Для улучшения продукта, мы постоянно внедряем инновации и улучшения работы устройства. Мы имеем право необходимого пересмотра продукта время от времени, с целью улучшения маркетинговой репутации, и сохраняем право пересмотра содержания данной инструкции без дополнительного оповещения пользователя.
- (4) Мы не несем ответственности за персональные травмы, повреждения собственности причиненной неверной эксплуатацией, некорректной инсталляцией, настройкой, некорректным сервисом, нарушением национального законодательства и стандартов, а также неверной интерпретацию этой инструкции.
- (5) Конечное право интерпретации инструкции принадлежит Корпорации Cooper&Hunter International Corporation

Содержание


1	Схема G-CLOUD	1
2	Габариты G-CLOUD	3
3	Изображение G-CLOUD	4
4	Комплектация G-CLOUD	5
5	Монтаж G-CLOUD	6
6	Интегарция в приложение	8

1 Схема G-cloud

1.1 Общая схем

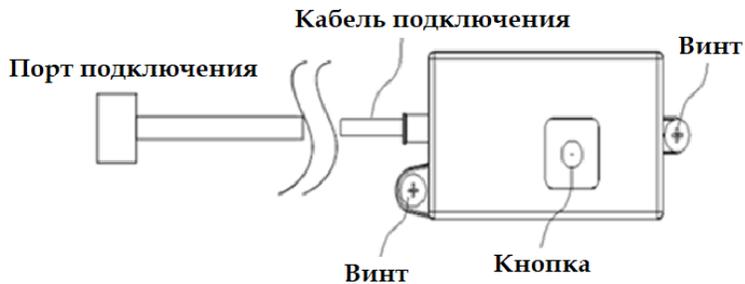


1.2 Диаграмма порта подключения

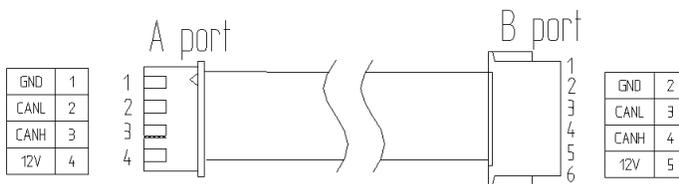

G-cloud работает со смартфонами беспроводным роутером, что позволяет производить удаленный мониторинг, дневной таймер, настройки температур, иные настройки работы.

2 Габариты G-cloud

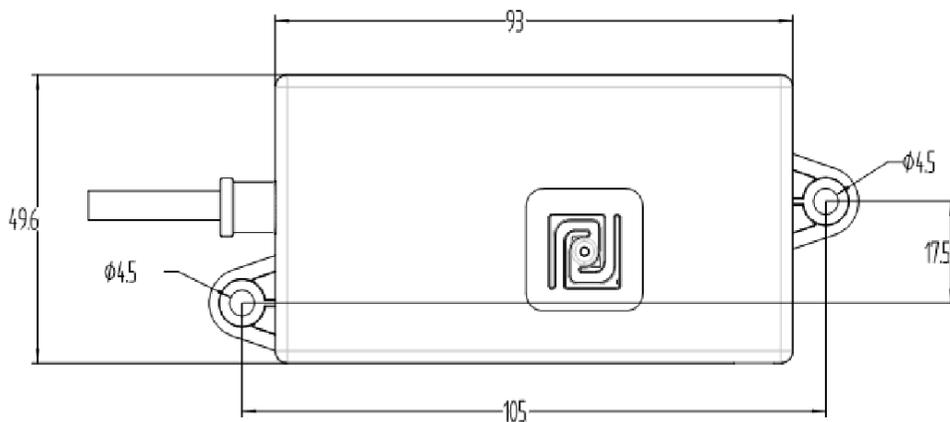

Примечание: размеры - в миллиметрах.

3 Изображение G-cloud

3.1 Лицевой вид



3.2 Обратная сторона G-cloud



4 Комплектация G-cloud

Название	Изображение	К-во	Ед.	Цель
Винт		2	шт	Монтаж G-cloud
Резиновый уплотнитель		2	шт	Защита для винтов
Стяжка		3	шт	Фиксирование кабеля



5 Монтаж G-cloud

Notes:

- ① G-cloud может быть подключен ко внутреннему блоку во время монтажа блока;
- ② Установите в месте с самым сильным сигналом Wi-Fi в комнате,
как можно ближе к домашнему маршрутизатору.

Этапы подключения G-cloud:

Подключите коммуникационный порт G-cloud к соответствующему коммуникационному порту CN11 на материнской плате IDU, а затем закрепите G-cloud в правильном положении на стене (пользователь может использовать винт для закрепления G-Cloud).

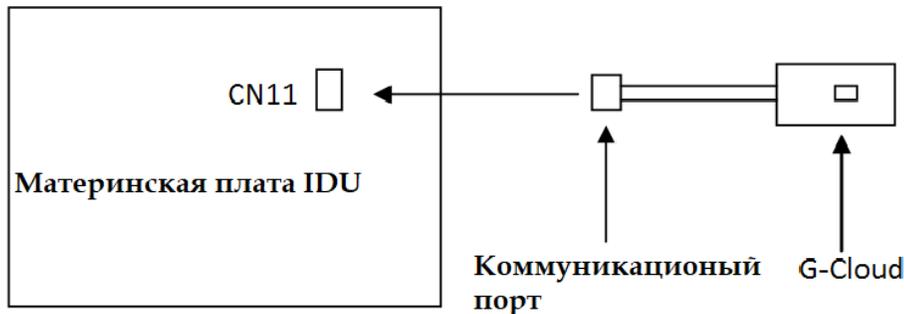

1) Примечания к подключению

Перед установкой отключите питание IDU. Работа горячей линии недопустима в течение всего периода установки.

2) Инструкции к монтажу

◆ Во время установки поместите панель G-cloud так, чтобы кнопка сброса была обращена к пользователю, что удобно для последующей операции сброса.

◆ Не разрешается устанавливать G-cloud в влажных местах.

◆ Стандартная длина монтажного провода G-cloud составляет 2200 мм. Если длина не может удовлетворить требованиям по установке приобретите коммуникационный провод из того же материала (справочная спецификация материала провода: UL2464 26AWG; порт A: XH-4P-K3 (синий), с замком и фиксатором; порт B: ZHR-6);

◆ Из-за различных материалов стен при установке G-cloud можно выбирать соответствующий крепеж;

◆ Положение защиты G-cloud различается из-за разных моделей устройств. Установите устройство в соответствии с требованиями пользователя и фактическим положением установки модели устройства (инструкции по установке G-cloud, показанные на фотографии, приведены только для справки).

6 Руководство по эксплуатации приложения

6.1 Установка приложения

По мобильному телефону и домашнему беспроводному маршрутизатору можно контролировать данные и рабочее состояние.

Отсканируйте 2D-код, чтобы загрузить «С&Н +». Откройте приложение и подключитесь к сети в соответствии с подсказками приложения.



QR-код для ANDROID слева, iOS справа

Полезные советы:

«С&Н» поддерживает смартфоны версий iOS8.0 / Android 4.4 и выше. При обновлении продукта содержимое приложения может быть изменено в зависимости от фактического отображения и работы приложения.

6.2 Подключение/сброс WiFi (2 варианты)

Вариант 1 (через экран контроллера):

В выключенном состоянии проводного контроллера IDU нажмите и удерживайте кнопку «Функция» и кнопку «Вентилятор» одновременно в течение 5 секунд (как показано ниже), когда появится «оС», это будет означать, что сброс выполнен.

Вариант 2 (G-cloud):

Нажмите и удерживайте кнопку сброса G-cloud в течение 5 секунд, когда индикатор мигает, это означает, что сброс выполнен.

Примечание: если изменен маршрутизатор или его имя и пароль, настройку следует сбросить.





www.cooperandhunter.com