


ЕЛЕКТРИЧНІ КОНВЕКТОРИ

Завдяки ефекту конвекції досягається ефективний швидкий нагрів приміщення протягом найкоротшого терміну. Конвектори від **Cooper&Hunter** – є абсолютно безшумними пристроями, які швидко і просто інтегруються будь-який дизайн без додаткових інсталяційних витрат.

Під'єднання до однофазної мережі 220-240V робить **КОНВЕКТОРИ Cooper&Hunter** доступним і швидким рішенням для квартири та офісів.



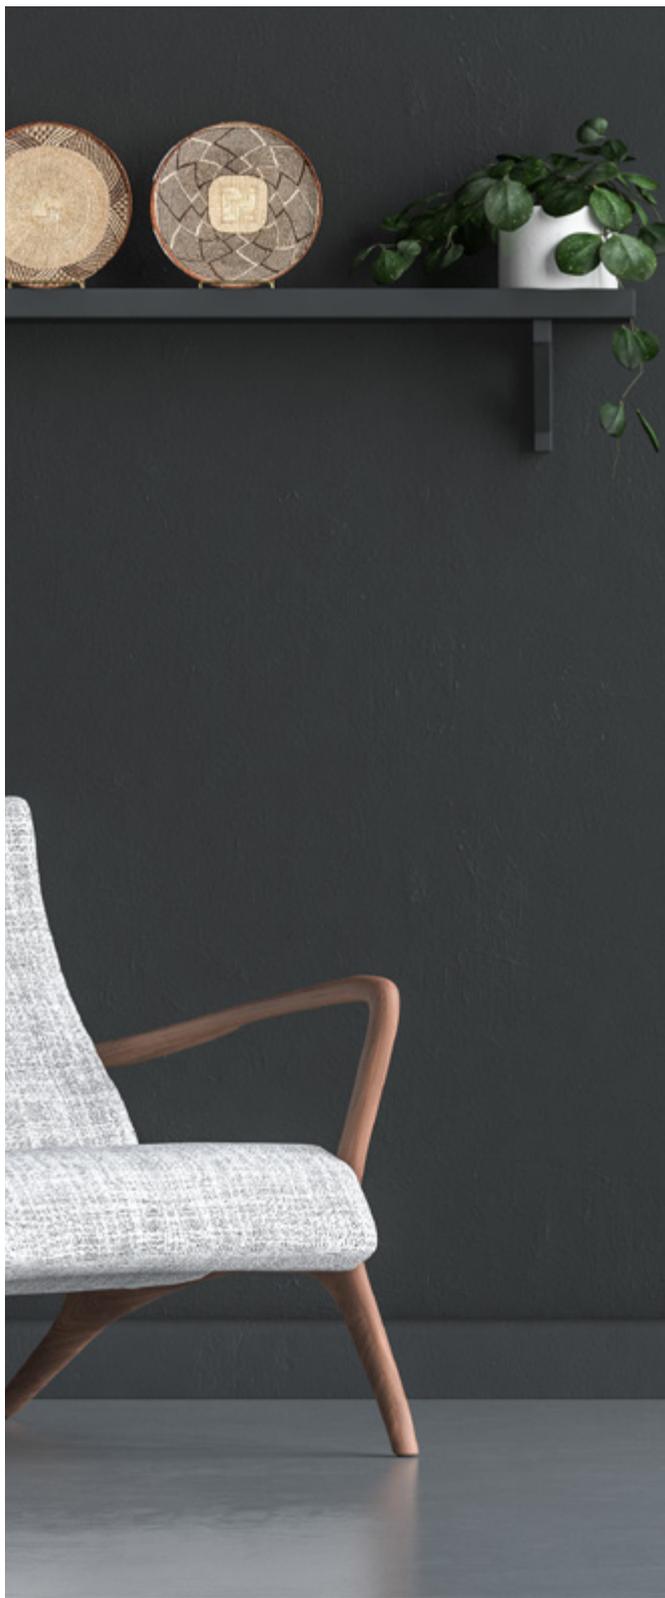



Серія **DOMESTIC BLACK**

CH-1000 MD, CH-1500 MD, CH-2000 MD

- Унікальний аеродинамічний дизайн корпусу сприяє швидкому розповсюдженню теплого повітря по всьому приміщенню та ефективності роботи конвекційної тяги;
- Нагрівальний елемент RX-napo-heatеX - цільнолита X-подібна ребриста конструкція, що сприяє швидкому обігріву приміщення. Використання спеціального металу алюмінію із застосуванням Nano-технологій дозволяє за максимально короткий термін набрати робочу температуру;
- Надійне механічне керування;
- Високоточний термостат;
- Система теплових екранів посилення конвекції;
- Подвійна потужність нагріву (повна та половинна);
- IP 24 високий клас пиловологозахищеності;
- Захист від перегріву;
- Міцний композитний матеріал ніжок;
- Кронштейни для настінної установки, стаціонарне опалення;

Серія **DOMESTIC BLACK**

CH-1000 ED, CH-1500 ED, CH-2000 ED

- Унікальний аеродинамічний дизайн корпусу сприяє швидкому розповсюдженню теплого повітря по всьому приміщенню та ефективності роботи конвекційної тяги;
- Нагрівальний елемент RX-napo-heatеX - цільнолита X-подібна ребриста конструкція, що сприяє швидкому обігріву приміщення. Використання спеціального металу алюмінію із застосуванням Nano-технологій дозволяє за максимально короткий термін набрати робочу температуру;
- Захист від перекидання та перегріву;
- Блокування від використання дітьми;
- Високоточний електронний термостат;
- Система теплових екранів посилення конвекції;
- Подвійна потужність нагріву (повна та половинна);
- Інтелектуальний LED дисплей відображає заданий та фактичний температурний режим, а також всі режими функціонування конвектора;
- Електронне керування з 24-годинним таймером;
- IP 24 високий клас пиловологозахищеності;
- Міцний композитний матеріал ніжок;
- Кронштейни для настінної установки, стаціонарне опалення;

		CH-1000 MD	CH-1500 MD	CH-2000 MD
Живлення	В/Гц		220/ 50 Гц/1Ф	
Потужність	Вт	500-1000	750-1500	1000-2000
Площа обігріву	м ²	5-15	7-20	10-25
Вага	кг	3,7	4,6	6,0
Габарити	мм	460x400x107	595x400x107	830x400x107

		CH-1000 ED	CH-1500 ED	CH-2000 ED
Живлення	В/Гц		220/ 50 Гц/1Ф	
Потужність	Вт	500-1000	750-1500	1000-2000
Площа обігріву	м ²	5-15	7-20	10-25
Вага	кг	3,7	4,6	6,0
Габарити	мм	460x400x107	595x400x107	830x400x107

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

	Режим обігріву		Сенсор забруднення фільтру
	Режим охолодження		Фільтри води
	Режим зволоження		Керамічний нагрівальний елемент
	Режим осушення		Підсвітка
	Режим сушіння одягу		Нічний режим
	SMART ECO режим		Тихий режим
	Режим таймеру		Сенсор забруднення повітря PM2.5
	Автоматичне відключення		Сенсор забруднення повітря VOC
	Автоматичний захист		Ультразвукове зволоження
	Ручне управління		Технологія зволоження NatureCloud
	Сенсоне управління		Аромакапсула
	Інформативний LED дисплей		Долив води зверху
	Блокування приладу від дітей		Нижнє завантаження бутля з водою
	Ємність для води		Завантаження бутля з водою зверху
	Автоматичний контроль вологості		Холодна вода
	Економне використання електроенергії		Гаряча вода
	Мобільне переміщення (коліщатка).		Вода кімнатної температури
	Захист від падіння		Електронне охолодження води
	Антибактеріальне покриття		Компресорне охолодження води
	Багатошвидкісний вентилятор		Ручка для зручного пересування пристрою
	CH-SMART ION фільтр		Пульт дистанційного керування в комплекті
	Багатошаровий фільтр		Дистанційне керування по WiFi
	Фільтр HEPA		Холодоагент R134a
			Холодоагент R410a
			Холодоагент R290