

ОСУШУВАЧІ ПОВІТРЯ

Комфортні умови в приміщенні потребують контролю рівня вологості – оптимальним рішенням у цьому стануть **ОСУШУВАЧІ COOPER&HUNTER**.

Швидке, ефективне та безшумне осушення реалізується різними типами осушувачів. Завдяки великій продуктивній лінійці **COOPER&HUNTER** можливо підібрати саме той осушувач що пасуватиме вашій оселі. Крім осушення повітря **ОСУШУВАЧІ COOPER&HUNTER** мають унікальні функції сушки одягу, іонізації та очищення повітря за допомогою ультрафіолету та HEPA фільтрів.







Серія **WD8**

CH-D005WD8-12LDWF

- Wi-Fi керування;
- Електронне керування;
- 4 режими роботи : безперервний, комфортний, заданий, сушка одягу;
- Підтримка вологості в діапазоні від 40% до 70%;
- Дві швидкості вентилятора : максимальна, мінімальна;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер на увімк./вимк. 24год;
- Індикатор забруднення фільтру (після 250 годин роботи);
- Індикатор безперервної роботи;
- LED-дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Фільтр статичного очищення;
- Мобільне переміщення (коліщатка).


Серія **WD8**

CH-D010WD8-20LDWF

- Wi-Fi керування
- Електронне керування;
- Іонізатор повітря;
- 4 режими роботи: безперервний, комфортний, заданий, сушка одягу;
- Підтримка вологості в діапазоні від 40% до 70%;
- Дві швидкості вентилятора: максимальна, мінімальна;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер на увімк./вимк. 24год;
- Індикатор забруднення фільтру (після 250 годин роботи);
- Індикатор безперервної роботи;
- LED-дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Фільтр статичного очищення;
- Мобільне пересування (коліщатка).

Продуктивність	л/добу	12
Електроспоживання	Вт	145
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м²	до 24
Повітряний потік	м³/год.	до 110
Місткість резервуару	л	2,5
Рівень шуму (мін/макс)	дБ	42
Тип холодоагенту		R134a
Вага	кг	10,5
Габарити	мм	310x480x190

Продуктивність	л/добу	20
Електроспоживання (мін/макс)	Вт	240/300
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м²	до 50
Повітряний потік	м³/год.	до 180
Місткість резервуару	л	3,0
Рівень шуму	дБ	36
Тип холодоагенту		R134a
Вага	кг	10,5
Габарити	мм	320x537x214

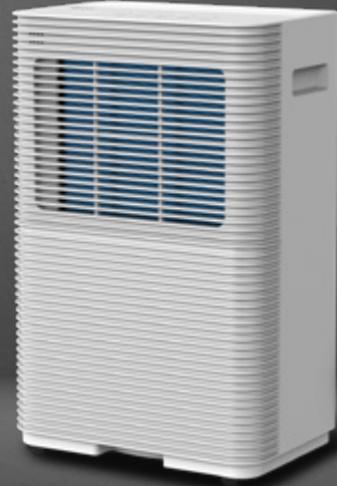

Серія **WD8**

CH-D014WD8-30LDWF

- Wi-Fi керування;
- Електронне керування;
- Іонізатор повітря;
- 4 режими роботи: безперервний, комфортний, заданий, сушка одягу;
- Підтримка вологості в діапазоні від 40% до 70%;
- Дві швидкості вентилятора: максимальна, мінімальна;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер на увімк./вимк. 24год;
- Індикатор забруднення фільтра (після 250 годин роботи);
- Індикатор безперервної роботи;
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Фільтр статичного очищення;
- Мобільне пересування (коліщатка).

Продуктивність	л/добу	30
Електроспоживання	Вт	490
Температурний діапазон	°C	5-38
Площа осушення	м ²	до 80
Повітряний потік	м ³ /год.	160
Місткість резервуару	л	5,5
Рівень шуму	дБ	41
Тип холодоагенту		R410a
Вага	кг	15,5
Габарити	мм	380x595x229

Серія **WD9**

CH-D008WD9-16LDWF; CH-D009WD9-20LDWF

- Wi-Fi керування;
- Фільтр статичного очищення;
- 3 режими роботи: розумний, сон, сушка білизни;
- Іонізація;
- Три швидкості вентиляції повітря;
- Таймер на 12 годин з інтервалом в 1 годину;
- Підтримка вологості в діапазоні від 80% до 40%;
- LED-дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Блокування від дітей;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режим автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Мобільне переміщення (коліщатка).

Продуктивність	л/добу	16	20
Електроспоживання	Вт	245	325
Температурний діапазон	°C	5-35	
Площа осушення	м ²	до 35	до 50
Повітряний потік	м ³ /год.	125	
Місткість резервуару	л	1,8	
Рівень шуму	дБ	38	
Тип холодоагенту		R290	
Вага	кг	9,6	10,8
Габарити	мм	290x455x195	



Серія **WD2**

CH-D008WD2-16LDWF

- Вбудований Wi-Fi модуль керування
- Електронне керування;
- Підтримка вологості в діапазоні від 80% до 30%
- Дві швидкості вентилятора : висока, низька;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер на увімкнення/вимкнення 24 години;
- Індикатор забруднення фільтру (після 250 годин роботи);
- Індикатор безперервної роботи;
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режиму автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Мобільне переміщення (коліщатка) + гумові ніжки.

Серія **WD2**

CH-D010WD2-24LD

- Електронне керування;
- Режими роботи: автоматичний режим та програмований;
- Підтримка вологості в діапазоні від 80% до 30%;
- Дві швидкості вентилятора : висока, низька;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер на увімкнення/вимкнення 24 години;
- Індикатор забруднення фільтру (після 250 годин роботи);
- Індикатор безперервної роботи;
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Електростатичний фільтр з можливістю встановлення додаткового фільтру;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режиму автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Мобільне переміщення (коліщатка та гумові ніжки)

Продуктивність	л/добу	16
Електроспоживання	Вт	510
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м²	22-28
Повітряний потік	м³/год.	235/180
Місткість резервуару	л	3,0
Рівень шуму (мін/макс)	дБ	39/37
Тип холодоагенту		R290
Вага	кг	15,5
Габарити	мм	360×482×244

Продуктивність	л/добу	24
Електроспоживання (мін/макс)	Вт	360/530
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м²	до 60
Повітряний потік	м³/год.	235/180
Місткість резервуару	л	3,5
Рівень шуму	дБ	41
Тип холодоагенту		R290
Вага	кг	16
Габарити	мм	360×482×244



Серія **WD2**

CH-D014WD2-30LD

- Електронне керування;
- Підтримка вологості в діапазоні від 80% до 35%
- Три швидкості вентилятора : висока, середня, низька;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер на вимкнення та увімкнення на 2 і 4 або 6 годин;
- Індикатор забруднення фільтра (після 250 годин роботи);
- Електростатичний фільтр з можливістю встановлення додаткового фільтра;
- Індикатор безперервної роботи;
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режиму автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Мобільне переміщення (коліщатка).

Продуктивність	л/добу	30
Електроспоживання (мін/макс)	Вт	394/520
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м²	до 80
Повітряний потік	м³/год.	235/190
Місткість резервуару	л	5,5
Рівень шуму	дБ	42
Тип холодоагенту		R290
Вага	кг	15,5
Габарити	мм	348×555×270

Серія **WD6**

CH-D014WD6-30LDWF

- Вбудований Wi-Fi модуль керування;
- Очищення повітря з світловою індикацією якості повітря;
- Фільтр очищення HEPA + Фільтр статичного очищення;
- УФ очищення;
- Іонізація;
- Сенсор забрудненості повітря PM2.5;
- Три швидкості вентиляції повітря;
- Таймер на 24 години з інтервалом в 1 годину;
- Підтримка вологості в діапазоні від 80% до 30%
- Режими: осушення одягу, осушення, очищення повітря;
- Захист від дітей;
- Регулювання жалюзі;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режиму автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Мобільне переміщення (коліщатка).

Продуктивність	л/добу	30
Електроспоживання	Вт	490
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м²	до 80
Повітряний потік	м³/год.	235/190
Місткість резервуару	л	5,5
Рівень шуму (мін/серед/макс)	дБ	33/37/41
Тип холодоагенту		R290
Вага	кг	16,5
Габарити	мм	350×277×615



Серія **WDP7**

CH-D008WDP7-20LD

- Режими осушення : “смарт”, “постійний” (безперервний), “тихий”, “сухо”;
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Фільтр статичного очищення
- Три швидкості вентилятора : висока, середня, низька;
- Зміна напрямку повітряного потоку;
- Підтримка вологості в діапазоні від 80% до 35%;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер;
- Індикатор забруднення фільтра (після 250 годин роботи);
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режим автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Регулювання напрямку повітряного потоку;
- Мобільне переміщення (коліщатка).

Продуктивність	л/добу	20
Електроспоживання (мін/макс)	Вт	255/360
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м ²	до 50
Повітряний потік	м ³ /год.	130/115/105
Місткість резервуару	л	4,0
Рівень шуму	дБ	32
Тип холодоагенту		R290
Вага	кг	15,5
Габарити	мм	363×577×245

Серія **WDP7**

CH-D016WDP7-40LD

- Режими осушення : “смарт”, “постійний” (безперервний), “тихий”, “сухо”;
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Фільтр статичного очищення
- Три швидкості вентилятора : висока, середня, низька;
- Зміна напрямку повітряного потоку;
- Підтримка вологості в діапазоні від 80% до 35%;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер;
- Індикатор забруднення фільтра (після 250 годин роботи);
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режим автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Регулювання напрямку повітряного потоку;
- Мобільне переміщення (коліщатка).

Продуктивність	л/добу	40
Електроспоживання (мін/макс)	Вт	425/670
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м ²	до 100
Повітряний потік	м ³ /год.	230/195/170
Місткість резервуару	л	7,0
Рівень шуму	дБ	40
Тип холодоагенту		R290
Вага	кг	22,5
Габарити	мм	396x625x286



Серія **WDN7**

CH-D008WDN7-20LD

- Режими осушення : “смарт”, “постійний” (безперервний), “тихий”, “сухо”;
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Фільтр статичного очищення
- Три швидкості вентилятора : висока, середня, низька;
- Зміна напрямку повітряного потоку;
- Підтримка вологості в діапазоні від 80% до 35%;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер;
- Індикатор забруднення фільтру (після 250 годин роботи);
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режим автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Регулювання напрямку повітряного потоку;
- Мобільне переміщення (коліщата).

Продуктивність	л/добу	20
Електроспоживання (min/max)	Вт	255/360
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м ²	до 50
Повітряний потік	м ³ /год.	130/115/105
Місткість резервуару	л	4,0
Рівень шуму	дБ	32
Тип холодоагенту		R290
Вага	кг	15,0
Габарити	мм	367×582×246

Серія **WDN7**

CH-D008WDN7-40LD

- Режими осушення : “смарт”, “постійний” (безперервний), “тихий”, “сухо”;
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Фільтр статичного очищення
- Три швидкості вентилятора : висока, середня, низька;
- Зміна напрямку повітряного потоку;
- Підтримка вологості в діапазоні від 80% до 35%;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Таймер;
- Індикатор забруднення фільтру (після 250 годин роботи);
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режим автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Регулювання напрямку повітряного потоку;
- Мобільне переміщення (коліщата).

Продуктивність	л/добу	40
Електроспоживання (min/max)	Вт	425/670
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м ²	до 100
Повітряний потік	м ³ /год.	230/195/170
Місткість резервуару	л	7,0
Рівень шуму	дБ	40
Тип холодоагенту		R290
Вага	кг	21,5
Габарити	мм	390×628×286



Серія WDC

CH-D005WD8-12LDWF

- Вбудований Wi-Fi модуль керування;
- Фільтр статичного очищення;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- 3 режими роботи: розумний, сон, сушка білизни;
- Іонізатор повітря;
- Три швидкості вентиляції повітря;
- Таймер на 12 годин з інтервалом в 1 годину;
- Підтримка вологості в діапазоні від 70% до 40%;
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Блокування від дітей;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режим автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Мобільне переміщення (колісатка).

Продуктивність	л/добу	12
Електроспоживання	Вт	145
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м ²	до 24
Повітряний потік	м ³ /год.	до 110
Місткість резервуару	л	2,5
Рівень шуму (мін/макс)	дБ	42
Тип холодоагенту		R134a
Вага	кг	10,5
Габарити	мм	310x480x190

Серія WDC

CH-D010WD8-20LDWF

- Вбудований Wi-Fi модуль керування;
- Фільтр статичного очищення;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- 3 режими роботи: розумний, сон, сушка білизни;
- Іонізатор повітря;
- Три швидкості вентиляції повітря;
- Таймер на 12 годин з інтервалом в 1 годину;
- Підтримка вологості в діапазоні від 70% до 40%;
- Кольоровий індикатор вологості повітря: Сухе (помаранчевий), комфортне (блакитний), волого (синій).
- LED- дисплей індикації рівня поточної/заданої вологості;
- Блокування від дітей;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Режим автоматичного розморожування;
- Авторестарт зі збереженням налаштувань;
- Мобільне переміщення (колісатка).

Продуктивність	л/добу	20
Електроспоживання (мін/макс)	Вт	240/300
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м ²	до 50
Повітряний потік	м ³ /год.	до 180
Місткість резервуару	л	3,0
Рівень шуму	дБ	36
Тип холодоагенту		R134a
Вага	кг	10,5
Габарити	мм	320x537x214



Серія **WD10**

CH-D005WD10-12LD UWF

- Wi-Fi керування;
- Потужний компресор;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Дві швидкості вентилятора: максимальна, мінімальна;
- Підтримка вологості в діапазоні від 30% до 80%;
- Сенсорна панель керування;
- Швидке осушення одягу;
- Ультрафіолетова лампа;
- Варіативний таймер;
- Звукопоглинаючий дизайн;
- Електростатичний фільтр повітря;
- Індикатор забруднення фільтру;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Мобільне переміщення (коліщатка) + гумові ніжки.

Продуктивність	л/добу	12
Електроспоживання	Вт	145
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м ²	до 24
Повітряний потік	м ³ /год.	до 110
Місткість резервуару	л	2,5
Рівень шуму (мін/макс)	дБ	42
Тип холодоагенту		R134a
Вага	кг	10,5
Габарити	мм	310x480x190

Серія **WD10**

CH-D009WD10-20LD UWF

- Wi-Fi керування;
- Потужний компресор;
- Злив конденсату в резервуар або через дренажний шланг;
- Дві швидкості вентилятора: максимальна, мінімальна;
- Підтримка вологості в діапазоні від 30% до 80%;
- Сенсорна панель керування;
- Швидке осушення одягу;
- Ультрафіолетова лампа;
- Варіативний таймер;
- Звукопоглинаючий дизайн;
- Електростатичний фільтр повітря;
- Індикатор забруднення фільтру;
- Індикатор наповнення резервуару і звуковий сигнал при наповненні резервуару;
- Автоматичне припинення роботи при наповненні резервуару;
- Мобільне переміщення (коліщатка) + гумові ніжки.

Продуктивність	л/добу	20
Електроспоживання (мін/макс)	Вт	240/300
Температурний діапазон	°C	5-35
Площа осушення	м ²	до 50
Повітряний потік	м ³ /год.	до 180
Місткість резервуару	л	3,0
Рівень шуму	дБ	36
Тип холодоагенту		R134a
Вага	кг	10,5
Габарити	мм	320x537x214

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

	Режим обігріву		Сенсор забруднення фільтру
	Режим охолодження		Фільтри води
	Режим зволоження		Керамічний нагрівальний елемент
	Режим осушення		Підсвітка
	Режим сушіння одягу		Нічний режим
	SMART ECO режим		Тихий режим
	Режим таймеру		Сенсор забруднення повітря PM2.5
	Автоматичне відключення		Сенсор забруднення повітря VOC
	Автоматичний захист		Ультразвукове зволоження
	Ручне управління		Технологія зволоження NatureCloud
	Сенсоне управління		Аромакапсула
	Інформативний LED дисплей		Долив води зверху
	Блокування приладу від дітей		Нижнє завантаження бутля з водою
	Ємність для води		Завантаження бутля з водою зверху
	Автоматичний контроль вологості		Холодна вода
	Економне використання електроенергії		Гаряча вода
	Мобільне переміщення (коліщатка).		Вода кімнатної температури
	Захист від падіння		Електронне охолодження води
	Антибактеріальне покриття		Компресорне охолодження води
	Багатошвидкісний вентилятор		Ручка для зручного пересування пристрою
	CH-SMART ION фільтр		Пульт дистанційного керування в комплекті
	Багатошаровий фільтр		Дистанційне керування по WiFi
	Фільтр HEPA		Холодоагент R134a
			Холодоагент R410a
			Холодоагент R290